

Система диспетчерской связи VIAPORT

Диспетчерская система, поддерживающая неограниченное количество подключенных радиосистем, удалённых радиостанций и различных сервисов.

Автоматическая настройка шлюзов. Отсутствуют потери времени на запуск системы диспетчерской связи.

Установите диспетчерское программное обеспечение, запустите систему и пользуйтесь всеми преимуществами диспетчерской связи!

✓ Отсутствие сложностей при настройке

Нет трудностей при настройке во время установки системы. Легко интегрируется в существующие системы, позволяет администраторам сосредоточиться на обеспечении задач и ресурсов, предоставленных диспетчерам.

✓ Опора на стандарты

Все внутренние протоколы являются стандартными, что позволяет улучшить и облегчить совместимость со сторонними устройствами и системами.

✓ Надёжность

В системе отсутствует сервер, что делает систему распределённой и не имеющей критического элемента, влияющего на надёжность всей системы.

✓ Интерфейс, ориентированный на пользователя

Разработан на основе требований конечных пользователей. Обеспечивает радикальное снижение времени на освоение. Позволяет использовать наиболее эффективно. Снижает затраты операторов на выполнение стандартных действий, повышает эффективность работы в случае экстренных мероприятий.

✓ Совместимость

Данная система совместима с оборудованием сторонних производителей. Поддерживаются системы Cisco, Avtec и другие.


✓ Отсутствие ограничений

Позволяет связываться с неограниченным количеством ресурсов. Сотни конечных устройств (сотовые телефоны, радиостанции, SIP устройства). Единственным ограничением является пропускная способность IP сети.

Системные требования:

- Windows XP SP3, Windows Vista SP2, Windows 7
- Intel 1.5 GHz or AMD 1500 МГц или новее
- 1 GB ОЗУ
- 50 МБ дискового пространства (может потребоваться расширение при развитии системы)
- Совместимая звуковая подсистема
- Ethernet 10/100 Base-T

- ▶ Использование RTP протокола.
- ▶ Может работать с сотнями удалённых узлов системы в любое время.
- ▶ Предлагает защищённые соединения для доступа ко всем ресурсам системы из любой точки мира.
- ▶ Гибкие настройки интерфейса.
- ▶ Количество диспетчерских рабочих терминалов определяется количеством лицензий
- ▶ Наличие RS-232 на шлюзе
- ▶ Возможность работы на медленных подключениях к сетям IP
- ▶ Настраиваемые задержки звукового сигнала
- ▶ Поддержка VOX и аппаратных сигналов приёма
- ▶ Мультивещание (IGMP)
- ▶ Поддержка SIP

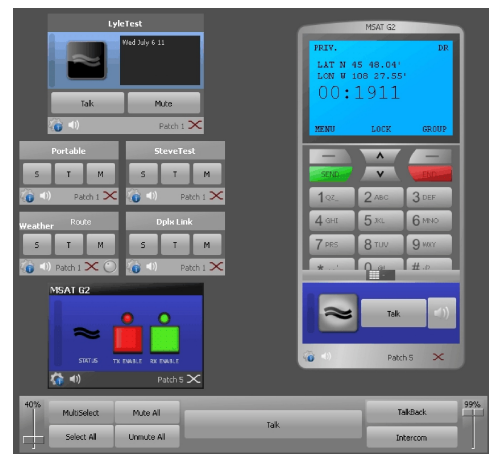



Диспетчерское рабочее место строится на основе персонального компьютера. Возможно использование сенсорного дисплея высокого разрешения. Можно использовать педаль включения передачи, внешние динамики, головные гарнитуры и настольные микрофоны.

Диспетчер может конфигурировать процедуру связи с удалёнными радиообъектами в соответствии с требованиями рабочего процесса:

- ✓ Прослушивание многих удалённых радиоустройств
- ✓ Одновременная передача в различных системах (разные частотные диапазоны, протоколы, географические регионы)
- ✓ Возможна долговременная коммутация различных ресурсов системы для обеспечения взаимодействия соответствующих служб или подразделений
- ✓ Возможно использование приоритетов
- ✓ Связь между диспетчерами
- ✓ Подключение к УАТС

Возможно использование сервера для обеспечения взаимодействия нескольких независимых систем диспетчерской связи.

Характеристики:

Основа системы

Количество диспетчерских мест

Количество шлюзов RoIP

Количество SIP адресов

Количество радиостанций на RoIP шлюзе

Возможность управления удалёнными устройствами

Скорость передачи голоса

Электропитание

Потребление

IP сеть

не ограничено (лицензируется), не лицензионные места ограничены в функциональных возможностях

не ограничено

не ограничено

до 2-х

есть

9 кбит/с...86 кбит/с

11...16 В пост.

150 мА

ООО "Спекто Системс"

Россия, 115419, Москва, Бизнес-центр "Серпуховской двор",
2-й Рощинский проезд, д. 8, стр. 5, офис а5

Тел./факс: +7 495 980-9945, 980-9947, 980-9940